Nom Société: AREDIS ROBINETTERIE
Créé par:
Téléphone:

Date: 27/03/2020

Quantité	Description
1	**MAGNA1 50-60 F**

Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 99221333

Le nouveau MAGNA1 est l'option simple pour un travail bien fait. C'est le choix idéal pour remplacer les circulateurs plus anciens et, en raison de sa conformité à la norme EuP 2015 et de son Indice de Rendement Energétique (EEI) bien en dessous de 0,23, il permet de réaliser de substantielles économies d'énergie électrique. MAGNA1 est le choix idéal pour les besoins basiques des installations nécessitant un contrôle et une surveillance simples.

- Surveillance via le relais de défaut, assurant la tranquillité d'esprit
- Entrée digitale de démarrage / arrêt disponible pour le contrôle de la pompe à distance
- Fonctionnement continu et temps d'arrêt réduit avec la fonction de pompe double sans fil (disponible sur les pompes doubles)
- Rendement énergétique élevé entraînant des économies substantielles sur l'électricité
- Installation aisée et mise en route à l'aide d'une simple touche
- Aucun entretien dû à la conception du moteur à rotor noyé.

Le MAGNA1 est le choix idéal et efficace pour la plupart des applications, y compris:

- Chauffage
  - Pompe principale
  - Boucle de mélange
  - Plancher chauffant
- Refroidissement
  - Plancher rafraichissant
  - Systèmes de pompes géothermiques
  - Petites applications de refroidissement

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-10 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Masse volumique:	983.2 kg/m³

Technique:

Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Matériaux:

Corps de pompe:	Fonte EN-GJL-250 ASTM A48-250B
Roue mobile:	PES 30%GF

Installation:

Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Bride standard:	DIN
Raccordement tuyauterie:	DN 50
Pression par étage:	PN6/10

Nom Société: AREDIS ROBINETTERIE
Créé par:
Téléphone:

Date: 27/03/2020

Quantité	Description	
	Entraxe:	240 mm
	Donnée électrique:	
	Puissance élec.-P1:	20.91 .. 252 W
	Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
	Tension nominale:	1 x 230 V
	Intensité maximum consommée:	0.22 .. 1.15 A
	Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
	Classe d'isolement (IEC 85):	F
	Autres:	
	Energie (EEI):	0.20
	Poids net:	17.8 kg
	Poids brut:	19.7 kg
	Volume d'expédition:	0.046 m3
	Finnish LVI No.:	4615193
	Pays d'origine:	DE
	Code douanier:	84137030

Nom Société: AREDIS ROBINETTERIE
Créé par:
Téléphone:

Date: 27/03/2020
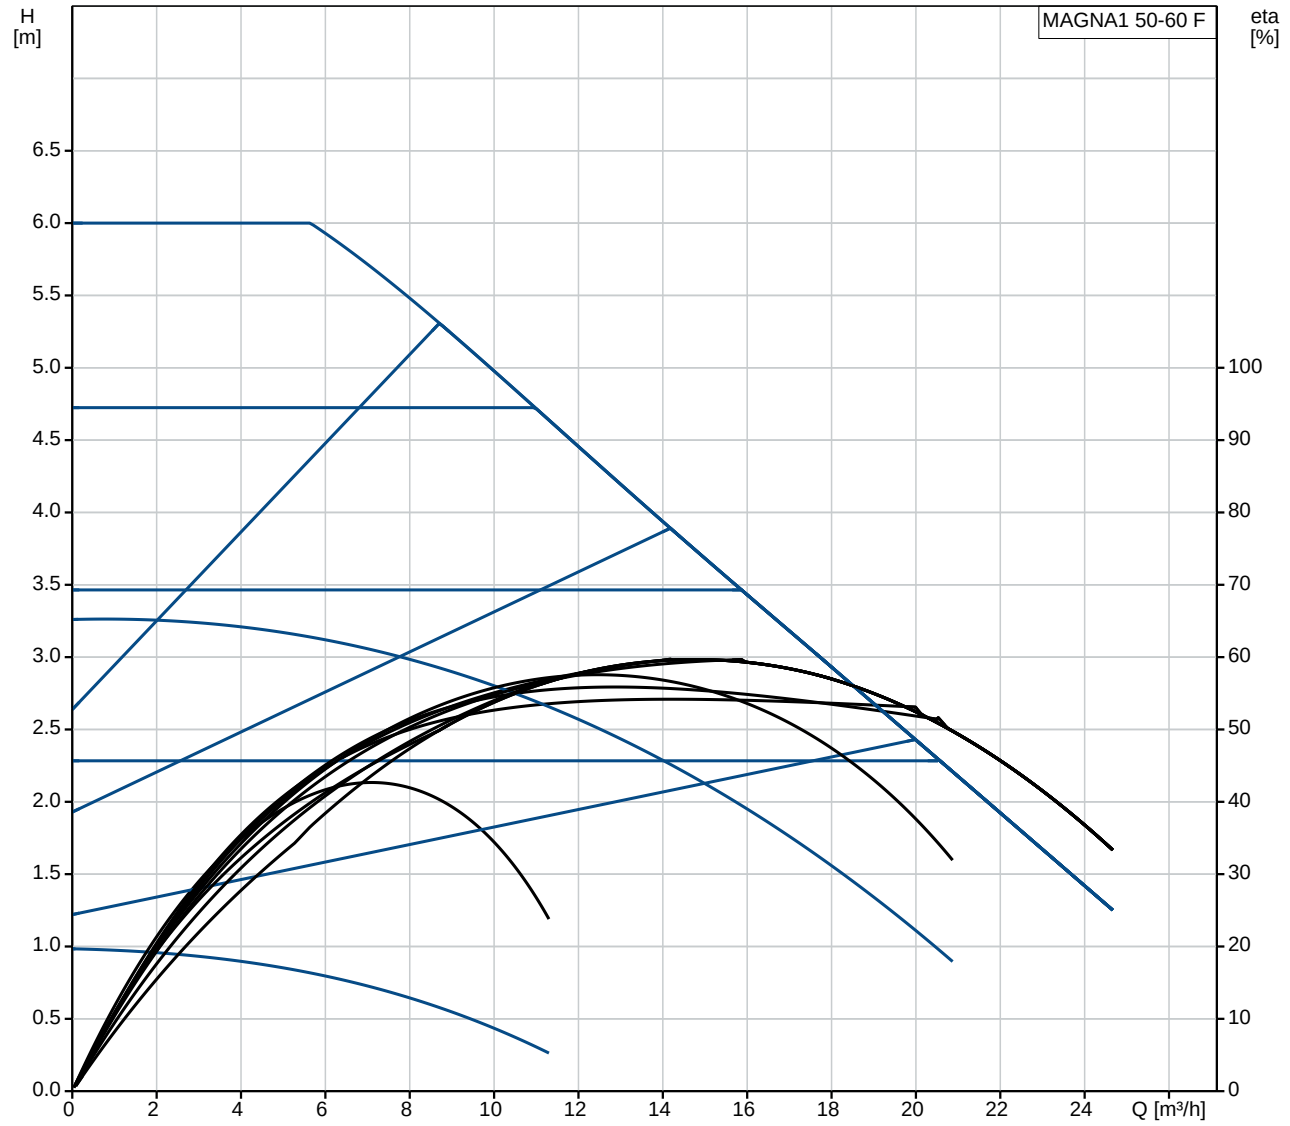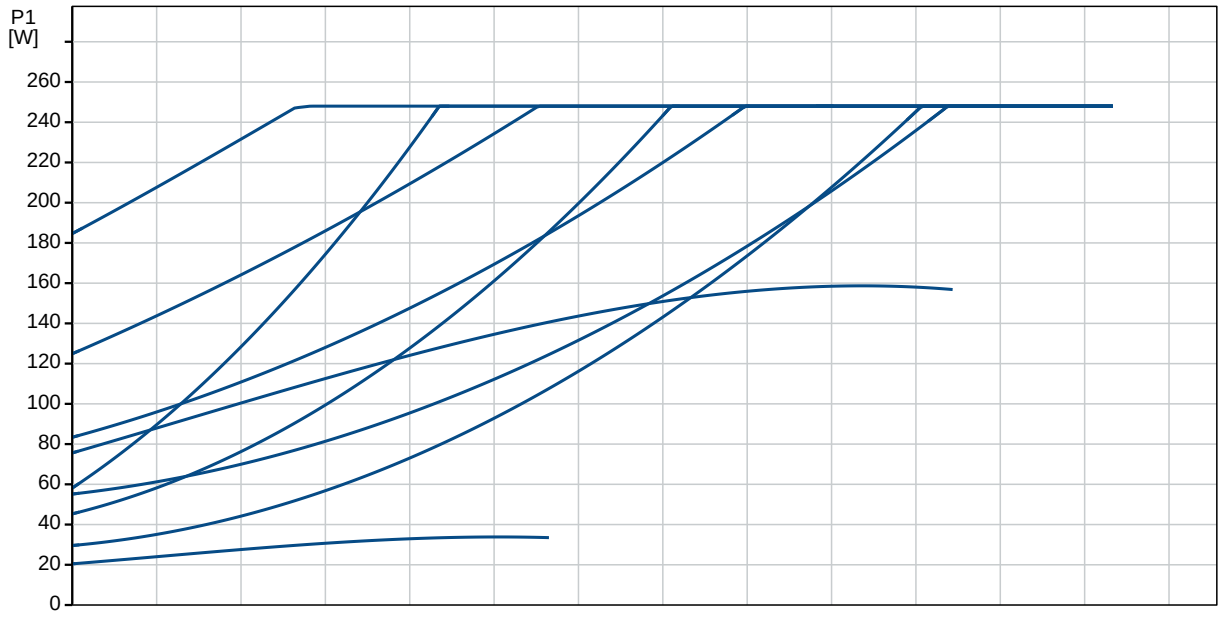
99221333 MAGNA1 50-60 F