# Fiche Technique

## Détendeur à piston PN16 avec écrou libre – femelle/mâle 22003

## Description

Corps laiton massif
Protection anticorrosion
Siège INOX
Température maxi : 70°C
Pression amont maxi : 16 bar
Pression aval réglable entre 1,5 à 5,5 bar
Pré-réglé à 3 bar
Raccord entrée écrou libre 3/4''
Raccord sortie mâle 3/4''
Utilisation : eau potable, chauffage, climatisation
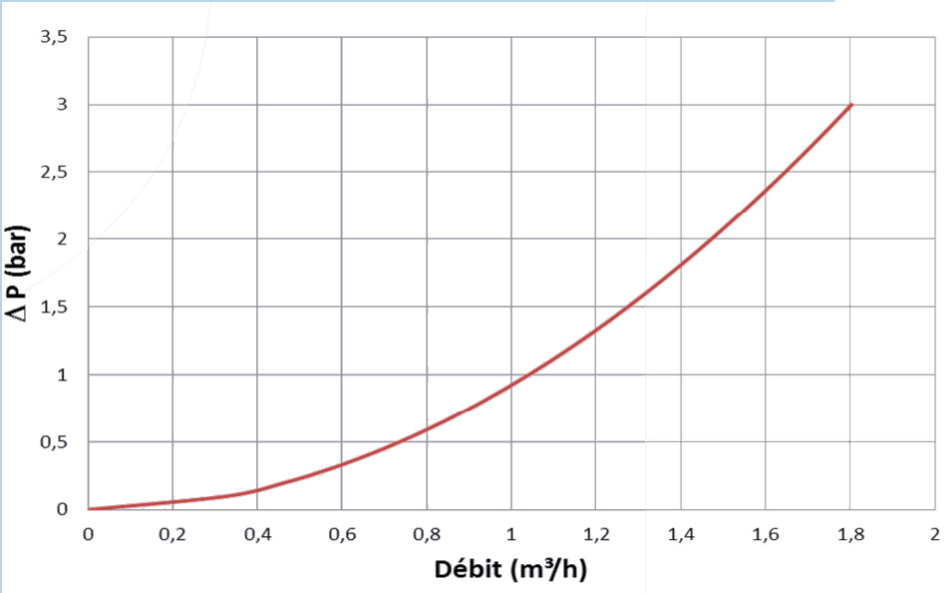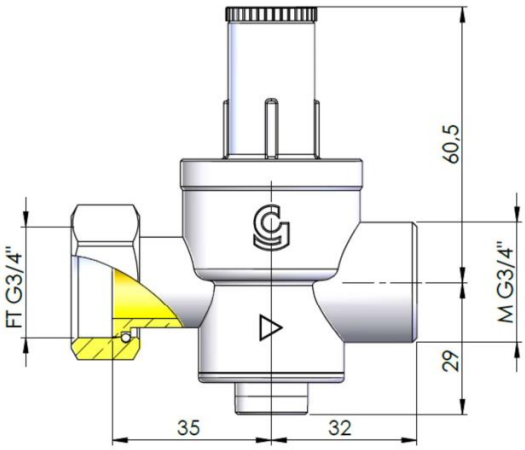
## Caractéristiques