

**ecocirc M 20-6/130**


**Données techniques**

Company name  
Contact  
Phone number  
E-Mail



**Caract. pompe**

Constructeur	Lowara
Specific EEI	<= 0,16
Max. working pressure	10 bar (PN 10)
Tension nom.	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Protection class	IP 44
Classe isolation	F
Sound pressure level	<= 43 dB(A)
Intensité nom.	0,29 A

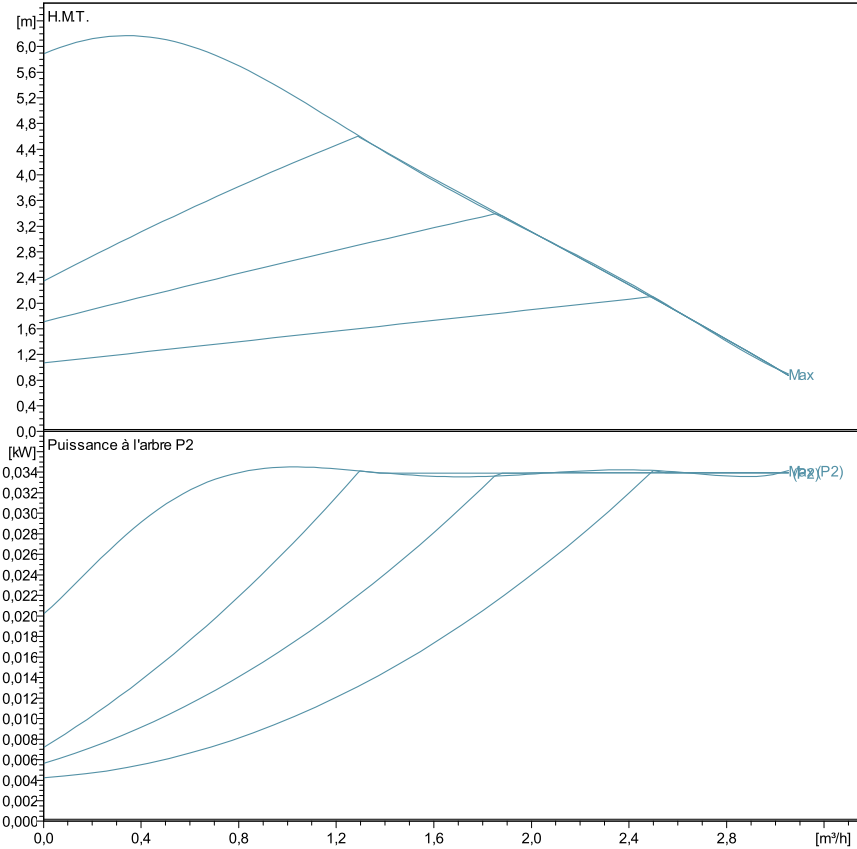

Performances selon ISO 9906: 2012 - Grade 3B  
Liquid temperature:  
Caract. de puissance d'après:  
Eau, claire [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

**Matériaux**

1 - Rotor can	Acier inox / AISI 316L	8 - Pump body	Fonte
2 - Bush bearing	Alumina ceramic	9 - Control box	PC composite
3 - Shaft	Alumina ceramic	10 - Front bearing housing	Stainless steel / AISI 304
4 - Thrust bearing housing	EPDM	11 - O-ring	EPDM
5 - Thrust bearing	Graphite	12 - Motor housing	Aluminium
6 - Impeller	PPE/PS-I Composite	13 - Rotor plastic	PPS Composite
7 - Wear Ring	Stainless steel / AISI 304	14 - Rotor sleeve	Stainless steel / AISI 304

**Dimensions mm**

G	G 1 ¼ / R ¾
H1	142
H2	46
H4	44
L	130

