


ADOUCCISSEURS

SEL ADOUCISSEUR

Sel en amande compacté dans un sac de polyéthylène de 25 Kg

Les pastilles de sel sont obtenues par un compactage sous une pression élevée présentant une dureté appropriée pour garantir un rendement parfait dans un traitement d'eaux.

Ses usages les plus communs sont l'adoucissement.

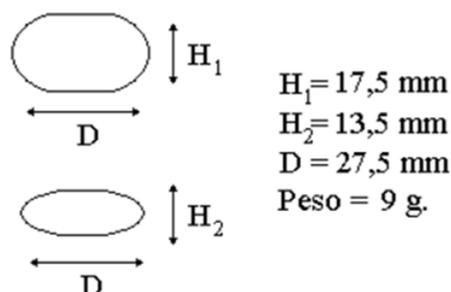

	Spécifications NORMES NF EN 973	Valeurs garanties
NaCl sec	> 99.4%	> 99.8%
Matières insolubles dans l'eau	< 0.05%	< 0.015%
Teneur en humidité (sel sec)	< 0.6%	< 0.01%
Teneur en antimottant	< 20 ppm	< 20 ppm
Arsenic (As)	< 13 ppm	< 0.07ppm
Cadmium (Cd)	< 1.3 ppm	< 0.07 ppm
Chrome (Cr)	< 13 ppm	< 0.5ppm
Mercure (Hg)	< 0.26ppm	< 0.07 ppm
Nickel (Ni)	< 13 ppm	< 2 ppm
Plomb (Pb)	< 13 ppm	< 0.07 ppm
Antimoine (Sb)	< 2.6 ppm	< 0.07 ppm
Sélénium (Se)	< 2.6 ppm	< 0.07 ppm
Bromures		< 0.002 %