


## Description

Tamis inox démontable  
 A brides R.F. PN10/16  
 Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant  
 (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche)  
 Chapeau boulonné avec bouchon de purge taraudage BSP  
 Peinture époxy couleur grise RAL 7011 épaisseur 70µm  
 Utilisation : chauffage, climatisation



## Caractéristiques

Diamètre	Pression maxi	T°C mini/maxi	Dimensions (en mm)		
			L	H	A
15	16 bars	-10°C +120°C	130	76	2.4
20			150	90	2.4
25			160	108	2.4
32			180	117	2.4
40			200	118	1.5
50	10 bars	-10°C +200°C	230	178	1.5
65			290	211	1.5
80			310	202	1.5
100			350	226	3
125			400	264	3
150			480	309	3
200			600	410	3
250			730	444	3
300			850	530	5

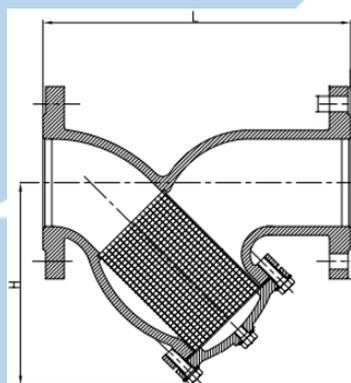

FILTRE - SCREEN

