



Radiateur Panneaux
Intégré

T6 3010



10 bar

Le T6 3010, radiateur panneau à raccordement central, est livré avec un insert thermostatique universel M30x1,5 pré-monté en usine pour plus de flexibilité dans le choix de votre tête thermostatique.

comfort delivered by


FINIMETAL


Le **T6 3010**, radiateur panneau à **raccordement central**, est délivré avec un **insert thermostatique universel M30x1,5 pré-monté en usine** pour plus de flexibilité dans le choix de votre tête thermostatique. Les nombreux avantages tels que la pression de service de 10 bar, la canne intégrée en forme de T, la finition aux bords arrondies ainsi que les joues latérales et la grille supérieure sont conservées.




PRÉSENTATION DE LA GAMME T6 3010 (VM)

AVANTAGES DE LA GAMME T6 3010 (VM)

	MODÈLE 11VM	MODÈLE 21VM	MODÈLE 22VM	MODÈLE 33VM
H 300 à 900 mm				
	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
	400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 2 000 mm
	226 à 2 584 watts	335 à 4 071 watts	438 à 5 139 watts	624 à 5 798 watts

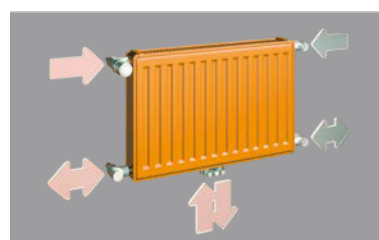

Doté de **6 orifices d'alimentation** le T6 réduit les nombreuses possibilités de montage à 1 seule grâce à son raccordement central.

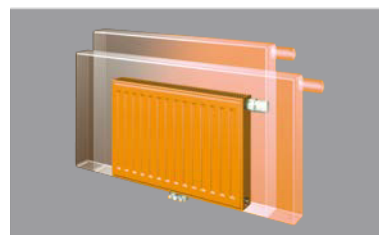

Le T6 permet pour la première fois, le **choix du modèle de radiateur après la préparation du chantier** ou même le changement ultérieur.



De par son système d'alimentation breveté, **la tête thermostatique peut aussi bien être montée à droite qu'à gauche du radiateur.**

T6 3010

RACCORDEMENT BITUBE



Le radiateur peut-être raccordé comme un radiateur compact en enlevant le corps de vanne thermostatisable.



ATTENTION :

Lors de l'utilisation en raccordement classique remplacer les bouchons de protection centraux par des bouchons pleins.

Référence de commande Bouchon plein Ø20/27 : G00UM0000A - Voir page 145.

CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	13,00	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	0,00	80,75

Pente

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	1,3298	1,3420	1,3299	1,3193	1,3337	1,3318
21	1,3270	1,3343	1,3225	1,3102	1,3263	1,3207
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3308	1,3571	1,3509	1,3328	1,35	1,3544

T6 3010

RACCORDEMENT MONOTUBE

RÉGLAGE DE BASE DU ROBINET INTÉGRÉ


Préréglage du robinet en usine sur la position N.



ATTENTION :

Lors du montage du by-pass monotube, veillez à ce que le raccord de sortie soit bien monté sur la sortie du radiateur et que le raccord d'entrée soit monté sur l'entrée du radiateur.


En cas de besoin, il est également possible de monter le robinet intégré à gauche.

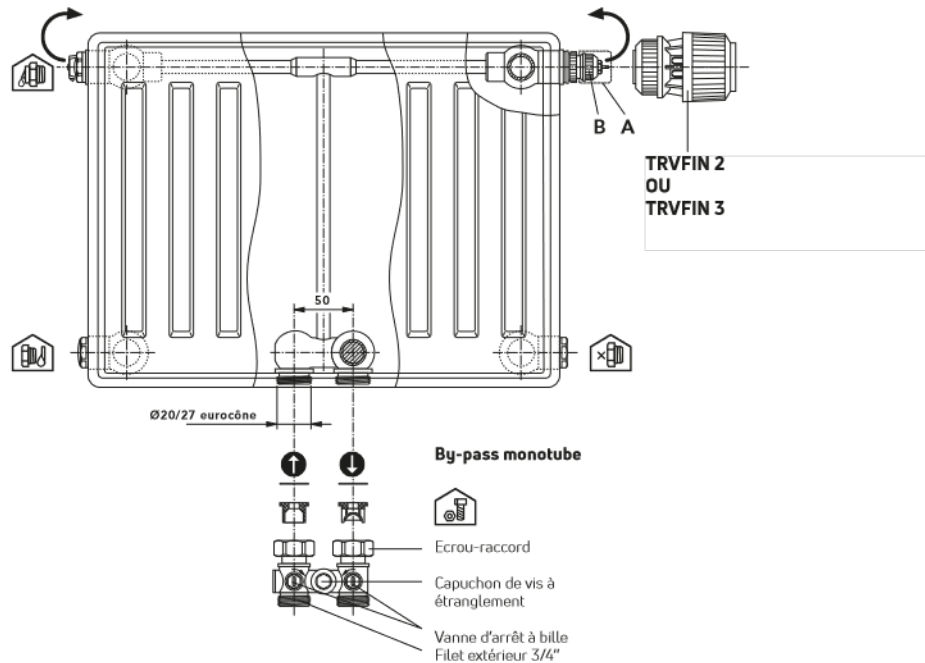

RADIATEUR PANNEAUX
T6 3010

Le radiateur est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection démonté, les têtes thermostatiques des modèles «**TRVFIN2**» et «**TRVFIN3**» de la marque **FINIMETAL**, modèles «**UNI**» et «**PINOX H**» de la marque **OVENTROP**, modèles «**SENSO**» et «**SENSITY**» de la marque **COMAP**, modèle «**RAW K**» de la marque **DANFOSS**, modèle «**K**» de la marque **HEIMEIER** peuvent être directement montées sur le robinet du radiateur.

VALEURS DE RÉGLAGE POUR UTILISATION D'UN BY-PASS MONOTUBE

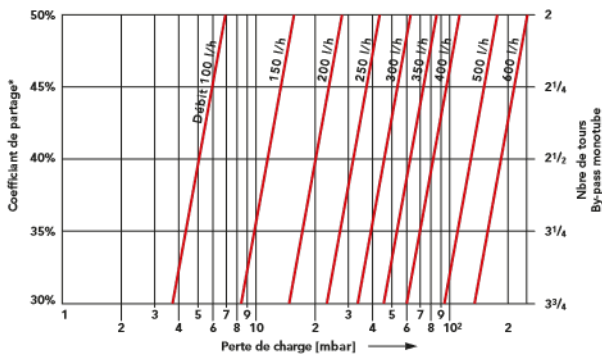

Pertes de charge [mbar]

Installation monotube pour un écart proportionnel de 2K. Une correction de la puissance du radiateur est également possible sous pression.

Valeurs de réglage :

- Coefficient de partage du radiateur 30% : 3,75 tours **
- Coefficient de partage du radiateur 35% : 3,25 tours **
- Coefficient de partage du radiateur 40% : 2,50 tours **
- Coefficient de partage du radiateur 45% : 2,25 tours **
- Coefficient de partage du radiateur 50% : 2,00 tours **



* Part du débit de la boucle passant dans le radiateur.

** Tourner auparavant la vis du by-pass monotube vers la droite jusqu'à la butée.

Veillez prendre en compte une puissance maximale d'environ 10 kW pour les installations monotubes lorsque $\Delta T = T_1 - T_2 = 20 \text{ K}$ (avec $T_1 = 90^\circ\text{C}$).


T6 3010

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

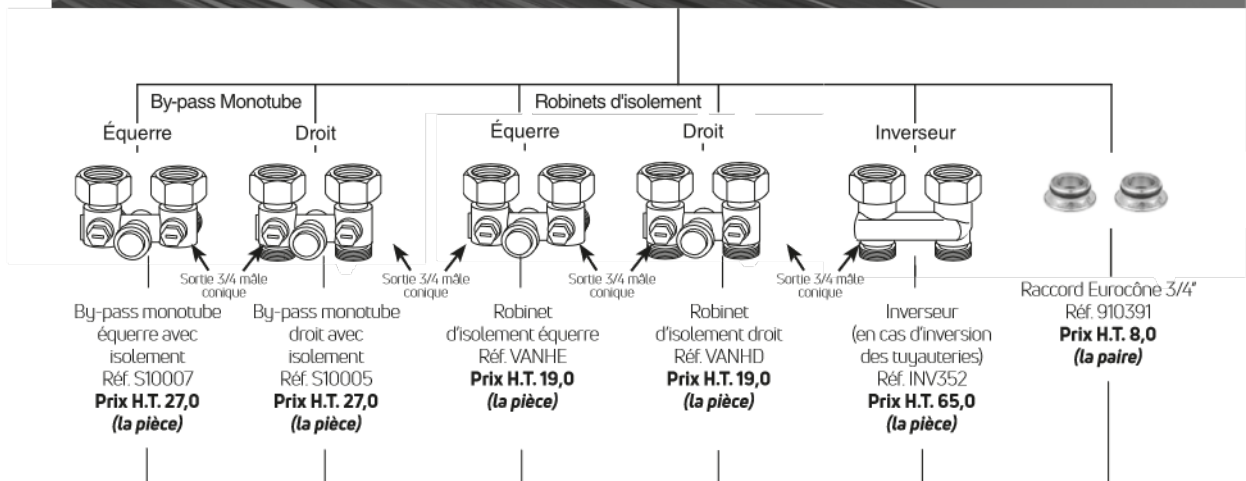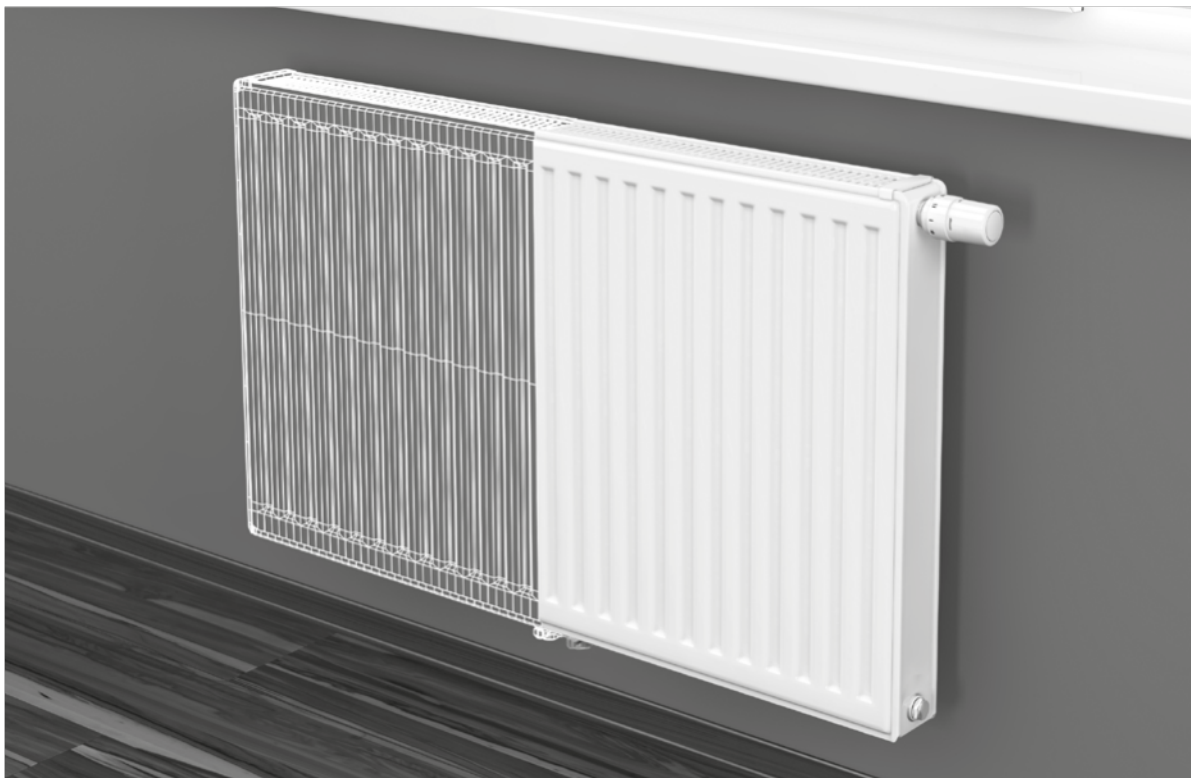

Raccords RETTIG pour tube Cosytube PEX-C

DÉSIGNATION	Référence	Prix H.T.€ (Sachet de 10)
Raccords pour tubes PEX-C	ø 10/12	RACPER12 54,1
	ø 13/16	RACPER16 57,3
	ø 16/20	RACPER20 57,3



Raccords pour tube cuivre

DÉSIGNATION	Référence	Prix H.T.€ (le jeu de 2)
Raccords pour tubes cuivres	ø 10/12	S11102 6,0
	ø 12/14	S11103 6,0
	ø 14/16	S11105 6,0
	ø 16/18	S11106 6,0

Les références S10007, S10005, S10021, S10020 et INV352 doivent être installées directement sur les orifices de raccordement du radiateur T6. Le mamelon à portée conique n'est dans ce cas pas utilisé.




ATTENTION :

Attention, uniquement pour l'inverseur (Réf. INV352), il est impératif d'installer l'adaptateur eurocône à portée plate entre l'orifice 3/4 conique du radiateur T6 et l'inverseur pour une parfaite isolation.

T6 3010

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

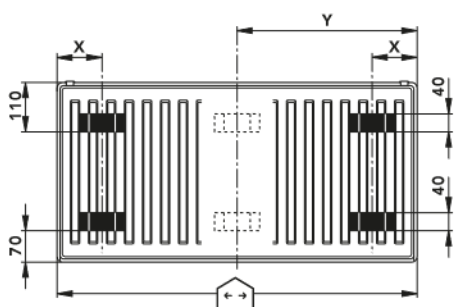

MODÈLE	DIMENSION X
11	93
21	100
22	100
33	100

Dimensions en mm


Y = Longueur du radiateur (mm)

2

Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x


RADIATEUR PANNEAUX
T6 3010

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

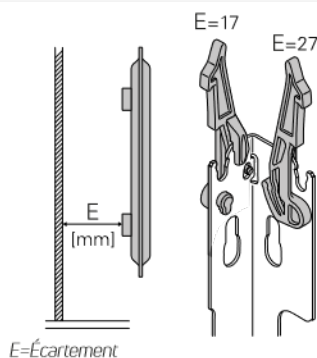

E=Écartement


Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm

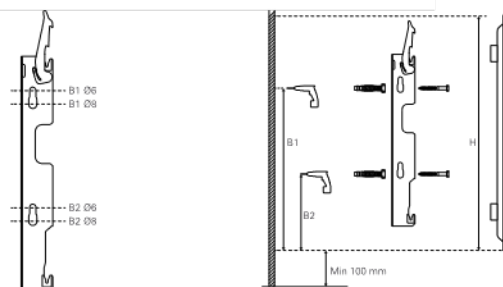


DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC	ENTRAXE D'ALIMENTATION CENTRALE
EC = H- 27 -27	50

Dimensions en mm



Référence de commande Système de fixation - Voir pages 146-147

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur - Voir page 145.



10 bar



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 M Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	INSERT M 30 X 1.5
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joues latérales Bouchons de vidange, bouchon purgeur et bouchon plein Consoles de fixations en L
Couleur standard	Blanc Traffic RAL 9016
Supplément Couleur + 90 €	RAL, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE

21VM	400	0450
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur


Exemple :
commande d'un T6 3010
21VM de Hauteur 400 mm
et de Longueur 450 mm

MODÈLE 11VM	MODÈLE 21VM	MODÈLE 22VM	MODÈLE 33VM
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 2 000 mm
226 à 2 584 watts	335 à 4 071 watts	438 à 5 139watts	624 à 5 798 watts

Profondeur de gamme et palettisation

La gamme T6 3010 en un clin d'œil

FINIMETAL T6 3010																								
Modèle	11						21						22						33					
	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Hauteur (mm)																								
Longueur (mm)																								
400	8	4	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	6	6	14	14	14	14	4	4	8	8	8	8
520	8	4	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	6	6	14	14	7	7	4	4	8	8	8	8
600	8	4	12	12	9	9	8	8	12	12	9	9	6	6	14	14	7	7	4	4	8	8	8	8
720	8	4	12	12	9	9	8	8	12	12	9	9	6	6	14	14	7	7	4	4	8	8	4	4
800	8	4	9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	6	6	6	6	7	7	4	4	4	4	4	4
920	8	4	9	9	7	7	8	8	8	8	9	9	6	6	6	6	7	7	4	4	4	4	4	4
1000	8	4	9	9	7	7	8	8	8	8	9	9	6	6	6	6	7	7	4	4	4	4	4	4
1120	8	4	9	9	7	7	8	8	8	8	4	4	6	6	6	6	7	7	4	4	4	4	4	4
1200	8	4	9	9	7	7	8	8	8	8	4	4	6	6	6	6	7	7	4	4	4	4	4	4
1320	8	4	12	12	7	7	8	8	8	8	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
1400	8	4	12	12	7	7	8	8	8	8	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
1600	8	4	12	12	7	7	8	8	8	8	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
1800	8	4	12	12	7	7	8	8	8	8	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
2000	8	4	12	12	7	7	8	8	8	8	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
2200							8	8					6	6	6	6								
2400							8	8					4	4	6	6								
2600							4	4					4	4	6	6								
2800							4	4					4	4	4	4								
3000							4	4					4	4	4	4								

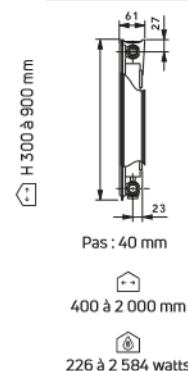


Type 11VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	226	283	337	376	451	517
	55/45/20 €	115 134,0	143 166,0	171 178,0	192 176,0	228 196,0	262 220,0
520	75/65/20	294	368	438	488	586	672
	55/45/20 €	149 174,0	185 216	222 232,0	249 226,0	296 250,0	340 286,0
600	75/65/20	339	425	506	563	677	775
	55/45/20 €	172 173,0	214 216,0	257 232,0	287 228,0	343 254,0	393 291,0
720	75/65/20	407	510	607	676	812	930
	55/45/20 €	206 206,0	257 259,0	308 277,0	345 254,0	411 287,0	471 339,0
800	75/65/20	452	566	674	751	902	1034
	55/45/20 €	229 201,0	285 252,0	342 280,0	383 267,0	456 302,0	524 346,0
920	75/65/20	520	651	776	864	1037	1189
	55/45/20 €	264 216,0	328 270,0	393 299,0	440 297,0	525 336,0	602 385,0
1000	75/65/20	565	708	843	939	1128	1292
	55/45/20 €	286 223,0	357 280,0	427 316,0	479 323,0	571 367,0	654 419,0
1120	75/65/20	633	793	944	1052	1263	1447
	55/45/20 €	321 250,0	400 313,0	479 345,0	536 363,0	639 409,0	733 454,0
1200	75/65/20	678	850	1012	1127	1353	1550
	55/45/20 €	344 262,0	428 328,0	513 368,0	574 377,0	685 439,0	785 488,0
1320	75/65/20	746	935	1113	1239	1488	1705
	55/45/20 €	378 280,0	471 351,0	564 407,0	632 414,0	753 468,0	864 535,0
1400	75/65/20	791	991	1180	1315	1579	1809
	55/45/20 €	401 297,0	499 372,0	598 419,0	670 427,0	799 495,0	916 569,0
1600	75/65/20	904	1133	1349	1502	1804	2067
	55/45/20 €	458 343,0	571 430,0	684 485,0	766 495,0	913 574,0	1047 659,0
1800	75/65/20	1017	1274	1517	1690	2030	2326
	55/45/20 €	516 387,0	642 459,0	769 531,0	861 538,0	1027 645,0	1178 741,0
2000	75/65/20		1416	1686	1878	2255	2584
	55/45/20 €		713 510,0	855 589,0	957 598,0	1141 717,0	1309 823,0



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

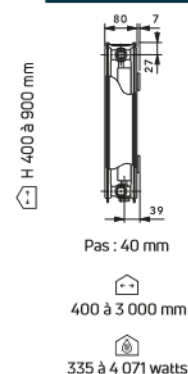


Type 21VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	335	419	491	543	653	746
	55/45/20 €	170 174,0	212 216,0	250 225,0	278 226,0	332 259,0	380 296,0
520	75/65/20	436	544	638	706	849	969
	55/45/20 €	221 225,0	275 280,0	325 291,0	362 272,0	431 336,0	494 383,0
600	75/65/20	503	628	736	814	980	1118
	55/45/20 €	255 230,0	318 287,0	375 306,0	417 297,0	498 348,0	569 407,0
720	75/65/20	603	754	883	977	1175	1342
	55/45/20 €	306 262,0	381 328,0	449 348,0	500 346,0	597 405,0	684 476,0
800	75/65/20	670	838	982	1086	1306	1491
	55/45/20 €	340 292,0	424 356,0	500 368,0	556 373,0	663 437,0	759 498,0
920	75/65/20	771	963	1129	1248	1502	1715
	55/45/20 €	391 321,0	487 400,0	575 424,0	639 417,0	763 473,0	874 574,0
1000	75/65/20	838	1047	1227	1357	1633	1864
	55/45/20 €	425 339,0	530 434,0	624 434,0	695 454,0	829 513,0	949 623,0
1120	75/65/20	939	1173	1374	1520	1828	2088
	55/45/20 €	477 361,0	593 488,0	699 473,0	778 493,0	928 555,0	1063 677,0
1200	75/65/20	1006	1256	1472	1628	1959	2237
	55/45/20 €	511 387,0	635 483,0	749 507,0	834 528,0	995 596,0	1139 726,0
1320	75/65/20	1106	1382	1620	1791	2155	2460
	55/45/20 €	562 426,0	699 532,0	824 559,0	917 581,0	1094 655,0	1253 748,0
1400	75/65/20	1173	1466	1718	1900	2286	2610
	55/45/20 €	596 417,0	742 520,0	874 574,0	973 596,0	1161 695,0	1329 793,0
1600	75/65/20	1341	1675	1963	2171	2612	2982
	55/45/20 €	681 481,0	847 603,0	999 666,0	1112 692,0	1327 805,0	1519 919,0
1800	75/65/20	1508	1885	2209	2443	2939	3355
	55/45/20 €	766 543,0	953 678,0	1124 748,0	1251 753,0	1493 905,0	1709 1034,0
2000	75/65/20	1676	2094	2454	2714	3265	3728
	55/45/20 €	851 603,0	1059 753,0	1249 832,0	1390 835,0	1658 1006,0	1899 1148,0
2200	75/65/20			2699	2985		
	55/45/20 €			1373 916,0	1529 921,0		
2400	75/65/20			2945	3257		
	55/45/20 €			1499 998,0	1668 1003,0		
2600	75/65/20			3190	3528		
	55/45/20 €			1623 1082,0	1807 1087,0		
2800	75/65/20			3436	3800		
	55/45/20 €			1748 1164,0	1946 1170,0		
3000	75/65/20			3681	4071		
	55/45/20 €			1873 1247,0	2085 1254,0		



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

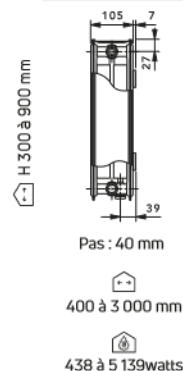


Type 22VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20		543	617	685	820	918
	55/45/20 €		272 242,0	312 250,0	345 257,0	410 291,0	463 334,0
520	75/65/20		706	802	891	1065	1194
	55/45/20 €		354 316,0	406 318,0	449 326,0	533 378,0	602 436,0
600	75/65/20		814	926	1028	1229	1378
	55/45/20 €		408 331,0	468 338,0	518 343,0	615 399,0	695 461,0
720	75/65/20		977	1111	1233	1475	1653
	55/45/20 €		490 377,0	562 383,0	621 400,0	738 463,0	834 535,0
800	75/65/20		876	1086	1234	1370	1639
	55/45/20 €		444 382,0	544 407,0	624 412,0	690 444,0	820 498,0
920	75/65/20		1007	1248	1420	1576	1885
	55/45/20 €		511 388,0	625 468,0	718 459,0	794 479,0	943 554,0
1000	75/65/20		1095	1357	1543	1713	2049
	55/45/20 €		555 422,0	680 508,0	781 500,0	863 520,0	1025 581,0
1120	75/65/20		1226	1520	1728	1919	2295
	55/45/20 €		622 473,0	762 523,0	874 544,0	966 564,0	1148 652,0
1200	75/65/20		1314	1628	1852	2056	2459
	55/45/20 €		667 505,0	816 560,0	937 581,0	1035 604,0	1230 697,0
1320	75/65/20		1445	1791	2037	2261	2705
	55/45/20 €		733 555,0	897 616,0	1030 620,0	1139 665,0	1353 766,0
1400	75/65/20		1533	1900	2160	2398	2869
	55/45/20 €		778 528,0	952 655,0	1093 657,0	1207 704,0	1435 785,0
1600	75/65/20		1752	2171	2469	2741	3278
	55/45/20 €		889 613,0	1088 758,0	1249 762,0	1380 817,0	1640 909,0
1800	75/65/20		1971	2443	2777	3083	3688
	55/45/20 €		1000 688,0	1224 854,0	1405 856,0	1552 917,0	1845 1023,0
2000	75/65/20		2190	2714	3086	3426	4098
	55/45/20 €		1111 765,0	1360 948,0	1561 951,0	1725 1020,0	2050 1136,0
2200	75/65/20		2409	2985	3395	3769	
	55/45/20 €		1222 840,0	1496 1042,0	1717 1046,0	1898 1123,0	
2400	75/65/20		2628	3257	3703	4111	
	55/45/20 €		1333 917,0	1632 1136,0	1873 1141,0	2070 1223,0	
2600	75/65/20		2847	3528	4012	4454	
	55/45/20 €		1444 994,0	1768 1232,0	2030 1236,0	2243 1326,0	
2800	75/65/20		3066	3800	4320	4796	
	55/45/20 €		1555 1070,0	1904 1326,0	2185 1331,0	2415 1429,0	
3000	75/65/20		3285	4071	4629	5139	
	55/45/20 €		1666 1146,0	2040 1420,0	2342 1425,0	2588 1530,0	



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké



Pas : 40 mm

400 à 2 000 mm

624 à 5 798 watts

Type 33VM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	624	774	891	981	1139	1288
	55/45/20 €	316 315,0	387 351,0	447 367,0	497 363,0	571 409,0	645 450,0
520	75/65/20	812	1007	1159	1276	1480	1675
	55/45/20 €	411 401,0	503 455,0	581 476,0	646 471,0	741 533,0	839 586,0
600	75/65/20	937	1162	1337	1472	1708	1933
	55/45/20 €	475 433,0	581 490,0	671 495,0	745 514,0	856 579,0	968 655,0
720	75/65/20	1124	1394	1604	1766	2050	2319
	55/45/20 €	570 485,0	697 574,0	804 592,0	894 616,0	1027 695,0	1161 786,0
800	75/65/20	1249	1549	1782	1962	2278	2577
	55/45/20 €	633 539,0	774 510,0	894 640,0	993 645,0	1141 772,0	1290 873,0
920	75/65/20	1436	1781	2050	2257	2619	2963
	55/45/20 €	728 620,0	890 586,0	1028 738,0	1142 741,0	1312 886,0	1483 1005,0
1000	75/65/20	1561	1936	2228	2453	2847	3221
	55/45/20 €	791 675,0	968 637,0	1117 801,0	1242 781,0	1426 965,0	1613 1092,0
1120	75/65/20	1748	2168	2495	2747	3189	3608
	55/45/20 €	886 753,0	1084 690,0	1251 845,0	1391 875,0	1598 1080,0	1806 1186,0
1200	75/65/20	1873	2323	2674	2944	3416	3865
	55/45/20 €	949 750,0	1161 740,0	1341 905,0	1490 938,0	1711 1157,0	1935 1270,0
1320	75/65/20	2061	2556	2941	3238	3758	4252
	55/45/20 €	1044 825,0	1278 813,0	1475 967,0	1639 1030,0	1883 1273,0	2129 1398,0
1400	75/65/20	2185	2710	3119	3434	3986	4509
	55/45/20 €	1107 830,0	1355 863,0	1564 1025,0	1738 1094,0	1997 1350,0	2257 1482,0
1600	75/65/20	2498	3098	3565	3925	4555	5154
	55/45/20 €	1266 922,0	1549 986,0	1788 1172,0	1987 1249,0	2282 1543,0	2580 1692,0
1800	75/65/20	2810	3485	4010	4415	5125	5798
	55/45/20 €	1424 1010,0	1742 1109,0	2011 1318,0	2235 1451,0	2567 1.737,0	2903 1904,0
2000	75/65/20	3122	3872	4456	4906		
	55/45/20 €	1582 1123,0	1936 1232,0	2235 1465,0	2483 1612,0		
2200	75/65/20		4259				
	55/45/20 €		2129 1355,0				
2400	75/65/20		4644				
	55/45/20 €		2322 1478,0				
2600	75/65/20		5031				
	55/45/20 €		2515 1601,0				
2800	75/65/20		5418				
	55/45/20 €		2709 1725,0				
3000	75/65/20		5805				
	55/45/20 €		2902 1848,0				



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké