

Zeparo ZU



Purgeurs automatiques et séparateurs

Microbulles, particules de boues, combinés

*Engineering
GREAT Solutions*

Zeparo ZU

Gamme complète pour le dégazage et la séparation de microbulles, boues et magnétite dans les installations de chauffage, de refroidissement et les installations solaires. Possède une grande diversité d'applications. Le séparateur helistill hélicoïdal donne à ces produits un rendement exceptionnel.



Caractéristiques techniques

Applications:

Systèmes de chauffage, systèmes solaires, systèmes de refroidissement.

Fluide:

Fluide non agressif et non toxique.
Antigel admis jusqu'à 50%.

Pression:

Pression maxi. autorisée, PS: 10 bar
Pression mini. autorisée, PSmin: 0 bar

Température:

Température maxi. autorisée, TS: 110 °C
Température mini. autorisée, TSmin: -10 °C
Zeparo ZUTS, ZUVS, ZUVLS solar:
Température maxi. autorisée, TS: 160 °C
Température mini. autorisée, TSmin: -10 °C

Matériaux:

Laiton

Transport et stockage:


Hors gel, endroits secs

Abaque

Env. perte de charge Δp – Séparateur

Zeparo ZUV, ZUVL, ZUD, ZUM, ZUML, ZUKM, ZUCM


DN 20-40

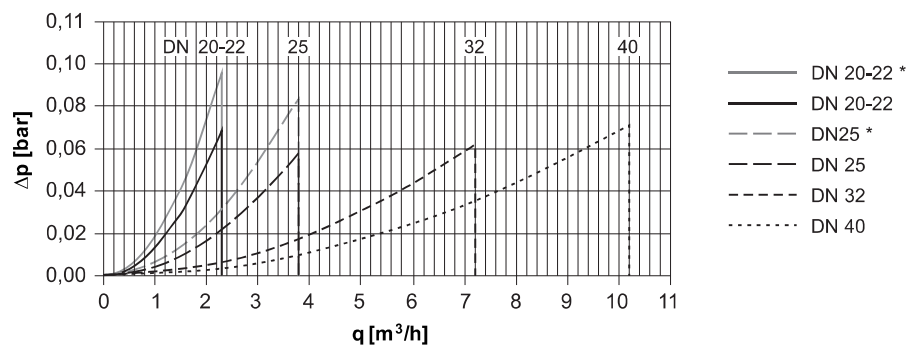

* = Lateral

Zeparo DN 20 – DN 40 doivent être utilisés pour un débit $\leq q_N$.


Zeparo ZUT – Purgeur automatique grand débit, modèle “Top”



Zeparo ZUT

Filetage femelle. Installation verticale.


Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUT 15	124	149	0,6	Rp1/2	10	7640148632454	789 0515
ZUT 20	124	149	0,7	Rp3/4	10	7640148632461	789 0520
ZUT 25	124	149	0,7	Rp1	10	7640148632478	789 0525



Zeparo ZUTS solaire

Filetage femelle. Installation verticale.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUTS 15	124	149	0,6	Rp1/2	10	7640148632492	789 1615




Zeparo ZUTX eXtra-isolable

Filetage male. Installation verticale.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUTX 25	159	184	1,3	R1	10	7640148632485	789 1325


Zeparo ZUP – Purgeur automatique grand débit, modèle “Purge”



Zeparo ZUP

Filetage male. Installation verticale.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUP 10	90	110	0,4	R3/8	6	7640148632508	789 1510



Zeparo ZUPW

Filetage male. Installation verticale.

Blanc laqué.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUPW 10	90	110	0,4	R3/8	6	7640148632515	789 1410

dpu = Plage de pression de service