



INSUL-TUBE® L

INSUL-TUBE® L est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc, doté d'une bande de recouvrement avec adhésif en PVC.

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations de climatisation et de réfrigération ainsi que des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Prévention de la condensation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique
- Jusqu'à 50% de gain de temps de montage
- Grande facilité de mise en œuvre avec une finition soignée

Informations techniques

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):

9 - 25 mm	32 mm
0,031 W/mK à -30°C	0,031 W/mK à -30°C
0,034 W/mK à 0°C	0,035 W/mK à 0°C
0,038 W/mK à 40°C	0,040 W/mK à 40°C
0,041 W/mK à 70°C	0,043 W/mK à 70°C
- Comportement au feu: C_s3d0 (EN 13501-1)
- Température de service: de -30°C à 85°C (EN 14707)
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (EN 13469) : ≥ 7000
- Voir site web pour déclaration des performances: www.nmc-insulation.com

Champ d'application

- Chauffage et sanitaire




NMC France sas

Z.I. de la Forêt - CS 10103 - 97, Route d'Anor - F - 59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com

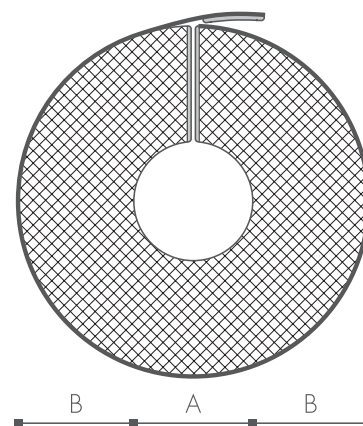

Gamme de produit

Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	Type	A mm	B mm	Longueur m	Quantité par carton
NW DN	Ø extérieur mm	NW DN	Ø extérieur mm	pouce	Ø extérieur mm					
10	12	-	-	-	-	12 x 9	12	9	2m	280m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 9	15	9	2m	240m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 9	18	9	2m	190m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 9	22	9	2m	156m
20	25	-	25	3/4	25	25 x 9	25	9	2m	130m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 9	28	9	2m	124m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 9	35	9	2m	92m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 9	42	9	2m	70m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 9	48	9	2m	60m
50	54	-	54	-	50	54 x 9	54	9	2m	60m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 9	60	9	2m	60m
-	64	-	63,5	-	63	64 x 9	64	9	2m	54m
-	-	-	-	-	-	67 x 9	67	9	2m	54m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 9	76	9	2m	54m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 9	89	9	2m	36m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 9	102	9	2m	28m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 9	114	9	2m	28m
10	12	-	-	-	-	12 x 13	12	13	2m	172m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 13	15	13	2m	154m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 13	18	13	2m	130m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 13	22	13	2m	110m
20	25	-	25	3/4	25	25 x 13	25	13	2m	92m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 13	28	13	2m	86m
-	-	-	-	1	32	32 x 13	32	13	2m	76m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 13	35	13	2m	76m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 13	42	13	2m	56m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 13	48	13	2m	48m
50	54	-	54	-	50	54 x 13	54	13	2m	46m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 13	60	13	2m	40m
-	64	-	63,5	-	63	64 x 13	64	13	2m	40m

INSUL-TUBE® L

Cuivre CU		Acier FE			Synthétic MSV & PEX	Type	A mm	B mm	Longueur m	Quantité par carton
NW DN	Ø extérieur mm	NW DN	Ø extérieur mm	pouce	Ø extérieur mm					
-	-	-	-	-	-	67 x 13	67	13	2m	40m
-	70	-	70	-	-	70 x 13	70	13	2m	40m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 13	76	13	2m	34m
-	80	-	-	-	-	80 x 13	80	13	2m	30m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 13	89	13	2m	30m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 13	102	13	2m	30m
100	108	-	108	-	-	108 x 13	108	13	2m	28m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 13	114	13	2m	28m
-	-	-	125	-	-	125 x 13	125	13	2m	20m
10	12	-	-	-	-	12 x 19	12	19	2m	100m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 19	15	19	2m	86m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 19	18	19	2m	78m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 19	22	19	2m	74m
20	25	-	25	3/4	25	25 x 19	25	19	2m	60m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 19	28	19	2m	58m
-	-	-	-	1	32	32 x 19	32	19	2m	54m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 19	35	19	2m	48m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 19	42	19	2m	40m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 19	48	19	2m	30m
50	54	-	54	-	50	54 x 19	54	19	2m	30m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 19	60	19	2m	28m
-	64	-	63,5	-	63	64 x 19	64	19	2m	28m
-	-	-	-	-	-	67 x 19	67	19	2m	28m
-	70	-	70	-	-	70 x 19	70	19	2m	28m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 19	76	19	2m	28m
-	80	-	-	-	-	80 x 19	80	19	2m	26m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 19	89	19	2m	22m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 19	102	19	2m	20m
100	108	-	108	-	-	108 x 19	108	19	2m	20m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 19	114	19	2m	18m
-	-	-	125	-	-	125 x 19	125	19	2m	18m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 25	15	25	2m	60m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 25	18	25	2m	50m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 25	22	25	2m	42m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 25	28	25	2m	40m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 25	35	25	2m	32m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 25	42	25	2m	24m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 25	48	25	2m	24m
50	54	-	54	-	50	54 x 25	54	25	2m	22m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 25	60	25	2m	22m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 25	76	25	2m	18m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 25	89	25	2m	14m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 32	15	32	2m	32m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 32	18	32	2m	32m

INSUL-TUBE® L

Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	Type	A mm	B mm	Longueur m	Quantité par carton
NW DN	Ø extérieur mm	NW DN	Ø extérieur mm	pouce	Ø extérieur mm					
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 32	22	32	2m	32m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 32	28	32	2m	24m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 32	35	32	2m	24m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 32	42	32	2m	18m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 32	48	32	2m	18m
50	54	-	54	-	50	54 x 32	54	32	2m	18m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 32	60	32	2m	16m
-	64	-	63,5	-	63	64 x 32	64	32	2m	16m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 32	76	32	2m	12m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 32	89	32	2m	10m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 32	114	32	2m	8m