


Raccord PLT BD CONNECT à braser sur cuivre

Raccord PLT BD CONNECT DN25 / CU28 / boîte

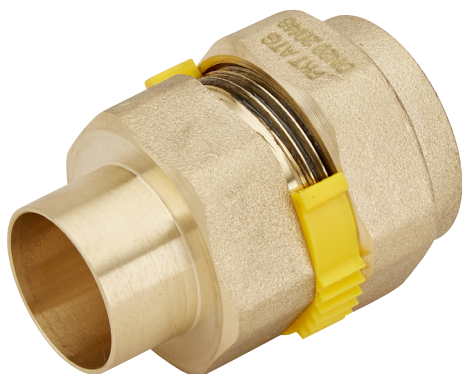

Description produit

Raccord PLT à installer sur un tuyau onduleux PLT **BD CONNECT** et à braser sur un tube cuivre.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certifications

- Certifié ATG-PLT 018-00

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 2 bar
- PLT DN25 et à braser sur tube cuivre de Ø 28

Restrictions d'usage / avertissements

- Raccord PLT à monter obligatoirement sur le tuyau onduleux PLT **BD CONNECT**

Éco-contribution :

Cet article est soumis à une éco-contribution.

Codification BANIDES

| Référence | Entrée | Sortie | Gencod |
|-----------|---------------------|--------|---------------|
| 3482528 | PLT BD CONNECT DN25 | CU28 | 3571100092389 |